



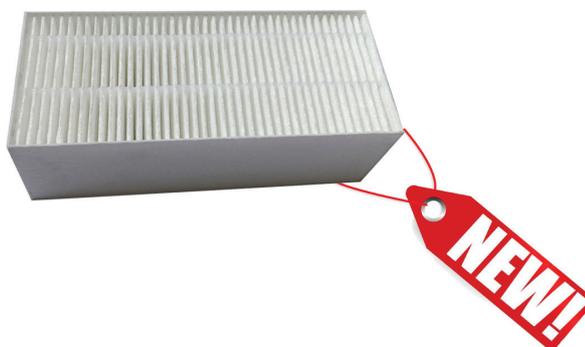
01-06-2022

Listino Prezzi Aircare
VMC single-room
con filtrazione **HEPA***

INDICE GENERALE	Pag.
Aircare ESW a doppio flusso - Versione Wi-Fi + App	003
Aircare ES a doppio flusso - Versione Wi-Fi + App	005
Aircare Estrattori	010
Accessori per Aircare e guida all' acquisto	016

APPENDICI	Pag.
Scheda prodotto ErP Aircare ES	024

Filtri **HEPA*** disponibili per tutta la gamma prodotti.



* **Filtri HEPA** (dall'inglese High Efficiency Particulate Air filter) fanno parte della categoria dei cosiddetti "filtri assoluti".

Si tratta di un sistema di filtrazione ad alta efficienza riconosciuto dall'Unione Europea come standard. Oltre che negli elettrodomestici, questi filtri vengono impiegati anche nei laboratori di analisi, nelle sale operatorie, nei laboratori chimici e farmaceutici.

Il filtro HEPA, in base a quanto prescrivono le norme UNI EN 1822, deve essere in grado di trattenere particelle dello spessore anche di 0,3 micron. Per avere un'idea di questa misura di grandezza, basti pensare che un capello umano può misurare dai 18 ai 180 micron!

IL PRESENTE DOCUMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE LE VERSIONI PRECEDENTI.

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA E TRASPORTO.

Emissione: 06/2022



Aircare ESW da muro

Versione **Wi-Fi + App**

AV SAVIO
THE SAN



Ventilazione meccanica controllata decentralizzata doppio flusso



Elevati livelli di filtrazione (filtro HEPA*)



Recupero del calore



5 velocità



AIRCARE ESW WI-FI COMPLETO DI TELECOMANDO CON INSTALLAZIONE DA MURO		
Immagine	Descrizione	Prezzo finale (€) (inclusi tutti gli articoli contrassegnati con *)
	<p>ESW Wi-Fi completo di telecomando come da immagine a fianco. VMC a doppio flusso con scambiatore di calore entalpico e filtro HEPA. La finitura del coperchio è bianca RAL 9016 MATT.</p>	<p>1071.63</p>

VERSIONE DA MURO				
Immagine	Descrizione	Q.tà	Codice	Prezzo (€)
	<p>ESW Wi-Fi completo di telecomando come da immagine a fianco. VMC a doppio flusso con scambiatore di calore entalpico e filtro HEPA. La finitura del coperchio è bianca RAL 9016 MATT.</p>	<p>1</p>	<p>AC-ESW004WF00-0000 (*)</p>	<p>1071.63</p>
	<p>ESW RAL Wi-Fi completo di telecomando come da immagine a fianco ma con colorazione RAL come indicato dal cliente. VVMC a doppio flusso con scambiatore di calore entalpico e filtro HEPA.</p>	<p>1</p>	<p>AC-ESW004WF00-xx00</p>	<p>1309,68</p>



Aircare ES

Versione Wi-Fi + App

AV SAVIO
THESAN



Ventilazione meccanica controllata
decentralizzata doppio flusso



Elevati livelli di filtrazione (filtro HEPA*)



Recupero del calore



5 velocità



Aircare ES versione Wi-Fi con App

VERSIONE DA INCASSO - CONFIGURAZIONE 1A (PRODOTTO COMPLETO)		
Immagine	Descrizione	Prezzo finale (€) (inclusi tutti gli articoli contrassegnati con *)
	<p>ES Wi-Fi da incasso con cassa in EPS, configurazione 1A, uscita dritta in facciata. Profondità parete compresa tra 321 mm e 521 mm (per profondità maggiori, ordinare più prolunghe indicate nella sezione guida all' acquisto).</p>	1045,42
	<p>Con Telecomando 5 tasti (opzionale). (5) (**)</p>	1085,91

VERSIONE DA INCASSO - CONFIGURAZIONE 1A (ARTICOLI SEPARATI)				
Immagine	Descrizione	Q.tà	Codice	Prezzo (€)
	<p>(1) AIRCARE ES Wi-Fi - Versione B2 - VMC a doppio flusso con scambiatore di calore entalpico, bocchette interne ed esterne dritte e filtro HEPA. Di serie sensori di temperatura interno ed esterno e sensore di umidità relativa interno.</p>	1	AC-ESI004WFB2-0000 (*)	784,67
	<p>(2) Placca slim in alluminio verniciato con portelle manuali. Colore bianco (RAL 9016). Per altre finiture consultare la sezione accessori.</p>	1	AC-PAI0150100-A000 (*)	111,92
	<p>(3) Cassa in EPS con aperture posteriori doppie ed adattatori dritti.</p>	1	AC-PAI0370102-0000 (*)	89,30
	<p>(4) Kit 1A completo doppio. Comprende: - 4 x Prolunga per bocchette L=75 mm; - 2 x Bocchetta esterna L=70 mm (grigia); - 2 x Copri bocchetta (cappetta). Sufficiente per pareti fino a 521 mm di spessore. Per pareti più profonde è necessario ordinare più prolunghe (sezione Guida all'acquisto).</p>	1	AC-ES025-0000 (*)	59,53
	<p>(5) Telecomando 5 tasti - opzionale. (**) È sufficiente acquistare un telecomando per impianto/abitazione, in quanto può gestire tutte le macchine installate. L'acquisto di ulteriori telecomandi è a discrezione dell'installatore/utente finale.</p>	1	AC-ES005-0000	40,49



VERSIONE DA INCASSO - CONFIGURAZIONE 1B (PRODOTTO COMPLETO)		
Immagine	Descrizione	Prezzo finale (€) (inclusi tutti gli articoli contrassegnati con *)
	<p>ES Wi-Fi da incasso con cassa in EPS, configurazione 1B, uscita curva in facciata. Profondità parete compresa tra 400 mm e 475 mm (per profondità maggiori, ordinare più prolunghe indicate nella sezione guida all' acquisto).</p>	1047,81
	<p>Con Telecomando 5 tasti (opzionale). (5) (**)</p>	1088,30

VERSIONE DA INCASSO - CONFIGURAZIONE 1B (ARTICOLI SEPARATI)				
Immagine	Descrizione	Q.tà	Codice	Prezzo (€)
	<p>(1) AIRCARE ES WI-FI - Versione B2 - VMC a doppio flusso con scambiatore di calore entalpico, bocchette interne ed esterne dritte e filtro HEPA. Di serie sensori di temperatura interno ed esterno e sensore di umidità relativa interno.</p>	1	AC-ESI004WFB2-0000 (*)	784,67
	<p>(2) Placca slim in alluminio verniciato con portelle manuali. Colore bianco (RAL 9016). Per altre finiture consultare la sezione accessori.</p>	1	AC-PAI0150100-A000 (*)	111,92
	<p>(3) Cassa in EPS con aperture posteriori doppie ed adattatori dritti.</p>	1	AC-PAI0370102-0000 (*)	89,30
	<p>(4) Kit 1B base doppio. Comprende: - 2 x Prolunga per bocchette L=75 mm; - 4 x Curva a 45° - 2 x Bocchetta esterna L=70 mm; Sufficiente per pareti fino a 475 mm di spessore. Per pareti più profonde è necessario ordinare più prolunghe (sezione Guida all'acquisto).</p>	1	AC-ES026-0001 (*)	61,92
	<p>(5) Telecomando 5 tasti - opzionale. (**) È sufficiente acquistare un telecomando per impianto/abitazione, in quanto può controllare tutte le macchine installate. L'acquisto di ulteriori telecomandi è a discrezione dell'installatore/utente finale.</p>	1	AC-ES005-0000	40,49



Aircare ES versione Wi-Fi con App

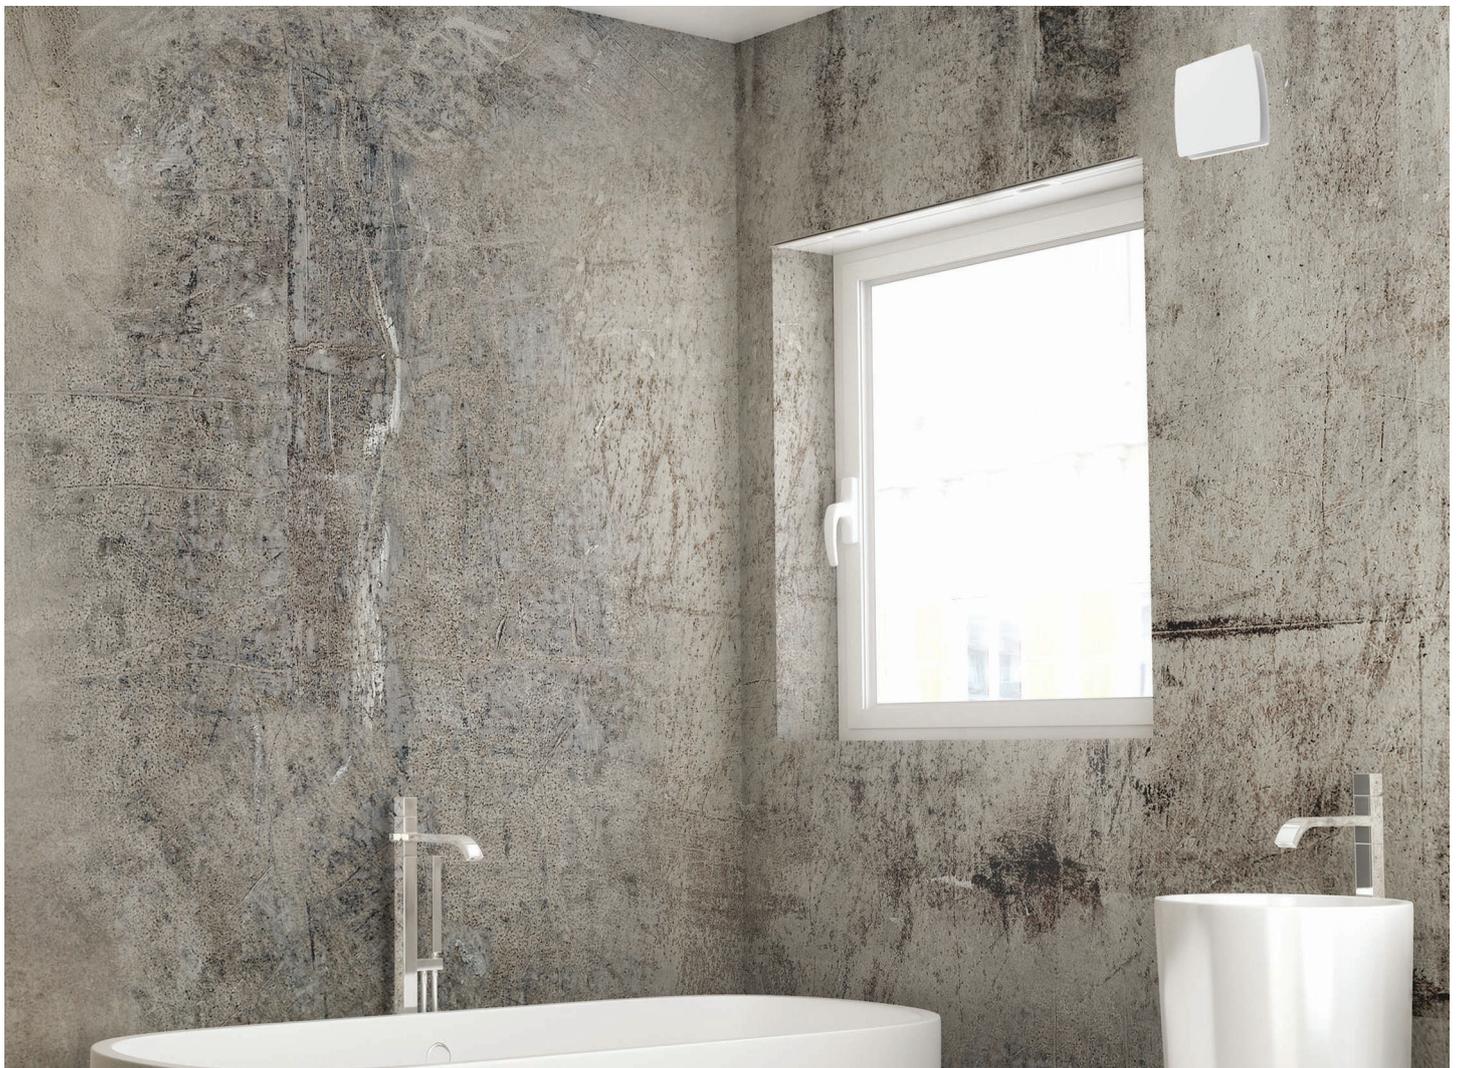
VERSIONE DA INCASSO - CONFIGURAZIONE 2A (PRODOTTO COMPLETO)		
Immagine	Descrizione	Prezzo finale (€) (inclusi tutti gli articoli contrassegnati con *)
	<p>ES Wi-Fi da incasso con cassa in EPS, configurazione 2A, uscita in spalla. Per spessore di muratura, tra parete e cassa in EPS, fino a 198 mm (per profondità maggiori, ordinare più prolunghe indicate nella sezione guida all' acquisto).</p>	1035,90
	<p>Con Telecomando 5 tasti (opzionale). (5) (**)</p>	1076,39

VERSIONE DA INCASSO - CONFIGURAZIONE 2A (ARTICOLI SEPARATI)				
Immagine	Descrizione	Q.tà	Codice	Prezzo (€)
	<p>(1) AIRCARE ES WI-FI - Versione B2 - VMC a doppio flusso con scambiatore di calore entalpico, bocchette interne ed esterne dritte e filtro HEPA . Di serie sensori di temperatura interno ed esterno e sensore di umidità relativa interno.</p>	1	AC-ESI004WFB2-0000 (*)	784,67
	<p>(2) Placca slim in alluminio verniciato con portelle manuali. Colore bianco (RAL 9016). Per altre finiture consultare la sezione accessori.</p>	1	AC-PAI0150100-A000 (*)	111,92
	<p>(3) Cassa in EPS con aperture posteriori doppie ed adattatori perpendicolari.</p>	1	AC-PAI0370103-0000 (*)	89,30
	<p>(4) Kit 1A base doppio. Comprende: - 4 x Prolunga per bocchette L=75 mm; - 2 x Bocchetta esterna L=70 mm. Sufficiente per uno spessore di muratura, tra parete e cassa in EPS, compresa tra 48 mm e 198 mm. Per spessori inferiori sono sufficienti 2 bocchette esterne, per spessori maggiori è necessario ordinare più prolunghe (sezione Guida all'acquisto).</p>	1	AC-ES025-0001 (*)	50,01
	<p>(5) Telecomando 5 tasti - opzionale. (**) È sufficiente acquistare un telecomando per impianto/abitazione, in quanto può controllare tutte le macchine installate. L'acquisto di ulteriori telecomandi è a discrezione dell'installatore/utente finale.</p>	1	AC-ES005-0000	40,49



VERSIONE DA SERRAMENTO (PRODOTTO COMPLETO)		
Immagine	Descrizione	Prezzo finale (€) (inclusi tutti gli articoli contrassegnati con *)
	<p>ES Wi-Fi da serramento, tagliato a misura, per profili fino a 170 mm di spessore. Larghezza infisso minima 1000 mm. Per larghezze superiori sono disponibili altre misure della struttura (1).</p>	939,46
	<p>Con Telecomando 5 tasti (opzionale). (3) (**)</p>	979,95


VERSIONE DA SERRAMENTO (ARTICOLI SEPARATI)					
Immagine	Descrizione	Q.tà	L max infisso (mm)	Codice	Prezzo (€)
	<p>(1) Struttura da infisso: prodotto tagliato a misura, colore bianco (RAL 9010).</p>	1	1000	AC-ES002-8200 (*)	154,79
			1500	AC-ES002-8201	185,75
			2000	AC-ES002-8202	247,66
			2500	AC-ES002-8203	309,53
			3000	AC-ES002-8204	371,49
	<p>(2) AIRCARE ES Wi-Fi - VMC a doppio flusso con scambiatore di calore entalpico e filtro HEPA. Di serie sensori di temperatura interno ed esterno e sensore di umidità relativa interno.</p>	1	-	AC-ESL004WFB0-0000 (*)	784,67
	<p>(3) Telecomando 5 tasti - opzionale. (**) È sufficiente acquistare un telecomando per impianto/abitazione, in quanto può controllare tutte le macchine installate. L'acquisto di ulteriori telecomandi è a discrezione dell'installatore/utente finale.</p>	1	-	AC-ES005-0000	40,49



Aircare Estrattori aria

Nuova linea con applicazione frontale

VERSIONE DA PARETE O VETRO

Immagine	Descrizione	Q.tà	Codice	Prezzo (€)
	<p>AIRCARE AEW - Aspiratore elicocentrifugo da muro e vetro monoflusso senza recupero del calore. Dotato di valvola di non ritorno a farfalla per evitare l'ingresso di aria e rumori. Diametro nominale del condotto: 100mm</p>	1	AC-AEW004-0000	107,16



Aircare AE

Estrattore standard da incasso

AV SAVIO
THESAN



Monoflusso senza recupero del calore, solo estrattore



5 velocità



VERSIONE DA INCASSO - CONFIGURAZIONE 1A (PRODOTTO COMPLETO)		
Immagine	Descrizione	Prezzo finale (€) (inclusi tutti gli articoli contrassegnati con *)
	<p>AE da incasso con cassa in EPS, configurazione 1A, uscita dritta in facciata. Profondità parete compresa tra 321 mm e 521 mm (per profondità maggiori, ordinare più prolunghe indicate nella sezione guida all' acquisto).</p>	591,77
	<p>Con Telecomando 3 tasti (opzionale). (5) (**)</p>	620,35

VERSIONE DA INCASSO - CONFIGURAZIONE 1A (ARTICOLI SEPARATI)				
Immagine	Descrizione	Q.tà	Codice	Prezzo (€)
	<p>(1) AIRCARE AE - Versione B2 - VMC Monoflusso solo estrazione (senza recupero del calore), bocchetta interna ed esterna dritta. Elevato isolamento acustico e livello di rumore emesso di 19 dB a 3m campo aperto.</p>	1	AC-AE004-00B2 (*)	345,30
	<p>(2) Placca slim in alluminio verniciato con portelle manuali. Colore bianco (RAL 9016). Per altre finiture consultare la sezione accessori.</p>	1	AC-PAI0150100-A000 (*)	111,92
	<p>(3) Cassa in EPS con apertura posteriore singola ed adattatore dritto.</p>	1	AC-PAI0370107-0000 (*)	89,30
	<p>(4) Kit 1A completo singolo. Comprende: - 2 x Prolunga per bocchette L=75 mm; - 1 x Bocchetta esterna L=70 mm (grigia); - 1 x Copri bocchetta (cappetta). Sufficiente per pareti fino a 521 mm di profondità. Per pareti più profonde è necessario ordinare più prolunghe (sezione Guida all'acquisto).</p>	1	AC-PAI0021AC1-0000 (*)	45,25
	<p>(5) Telecomando 3 tasti - opzionale. (**) È sufficiente acquistare un telecomando per impianto/abitazione, in quanto può controllare tutte le macchine installate. L'acquisto di ulteriori telecomandi è a discrezione dell'installatore/utente finale.</p>	1	AC-AF005-0000	28,58



VERSIONE DA INCASSO - CONFIGURAZIONE 1B (PRODOTTO COMPLETO)		
Immagine	Descrizione	Prezzo finale (€) (inclusi tutti gli articoli contrassegnati con *)
	AE da incasso con cassa in EPS, configurazione 1B, uscita curva in facciata. Profondità parete compresa tra 400 mm e 475 mm (per profondità maggiori, ordinare più prolunghe indicate nella sezione Guida all'acquisto).	595,33
	Con Telecomando 3 tasti (opzionale). (5) (**).	623,91

VERSIONE DA INCASSO - CONFIGURAZIONE 1B (ARTICOLI SEPARATI)				
Immagine	Descrizione	Q.tà	Codice	Prezzo (€)
	(1) AIRCARE AE - Versione B2 - VMC Monoflusso solo estrazione (senza recupero del calore), bocchetta interna ed esterna dritta. Elevato isolamento acustico e livello di rumore emesso di 19 dB a 3m campo aperto.	1	AC-AE004-00B2 (*)	345,30
	(2) Placca slim in alluminio verniciato con portelle manuali. Colore bianco (RAL 9016). Per altre finiture consultare la sezione accessori.	1	AC-PAI0150100-A000 (*)	111,92
	(3) Cassa in EPS con apertura posteriore singola ed adattatore dritto.	1	AC-PAI0370107-0000 (*)	89,30
	(4) Kit 1B base singolo. Comprende: - 1 x Prolunga per bocchette L=75 mm; - 2 x Curva a 45° - 1 x Bocchetta esterna L=70 mm; Sufficiente per pareti fino a 475 mm di profondità. Per pareti più profonde è necessario ordinare più prolunghe (sezione Guida all'acquisto).	1	AC-PAI0021BB1-0000 (*)	48,81
	(5) Telecomando 3 tasti - opzionale. (**). È sufficiente acquistare un telecomando per impianto/abitazione, in quanto può controllare tutte le macchine installate. L'acquisto di ulteriori telecomandi è a discrezione dell'installatore/utente finale.	1	AC-AF005-0000	28,58



VERSIONE DA INCASSO - CONFIGURAZIONE 2A (PRODOTTO COMPLETO)		
Immagine	Descrizione	Prezzo finale (€) (inclusi tutti gli articoli contrassegnati con *)
	<p>AE da incasso con cassa in EPS, configurazione 2A, uscita in spalla. Per spessore di muratura, tra parete e cassa in EPS, fino a 198 mm.</p>	584,62
	<p>Con Telecomando 3 tasti (opzionale). (5) (**)</p>	613,20

VERSIONE DA INCASSO - CONFIGURAZIONE 2A (ARTICOLI SEPARATI)				
Immagine	Descrizione	Q.tà	Codice	Prezzo (€)
	<p>(1) AIRCARE AE - Versione B2 - VMC Monoflusso solo estrazione (senza recupero del calore), bocchetta interna ed esterna dritta. Elevato isolamento acustico e livello di rumore emesso di 19 dB a 3m campo aperto.</p>	1	AC-AE004-00B2 (*)	345,30
	<p>(2) Placca slim in alluminio verniciato con portelle manuali. Colore bianco (RAL 9016). Per altre finiture consultare la sezione accessori.</p>	1	AC-PAI0150100-A000 (*)	111,92
	<p>(3) Cassa in EPS con apertura posteriore singola ed adattatore perpendicolare.</p>	1	AC-PAI0370108-0000 (*)	89,3
	<p>(4) Kit 1A base singolo. Comprende: - 2 x Prolunga per bocchette L=75 mm; - 1 x Bocchetta esterna L=70 mm. Sufficiente per uno spessore di muratura, tra parete e cassa in EPS, compreso tra 48 mm e 198 mm. Per spessori inferiori sono sufficienti 2 bocchette esterne; per spessori maggiori è necessario ordinare più prolunghie (sezione Guida all'acquisto).</p>	1	AC-PAI0021AB1-0000 (*)	38,10
	<p>(5) Telecomando 3 tasti - opzionale. (**) È sufficiente acquistare un telecomando per impianto/abitazione, in quanto può controllare tutte le macchine installate. L'acquisto di ulteriori telecomandi è a discrezione dell'installatore/utente finale.</p>	1	AC-AF005-0000	28,58










VERSIONE DA SERRAMENTO (PRODOTTO COMPLETO)		
Immagine	Descrizione	Prezzo finale (€) (inclusi tutti gli articoli contrassegnati con *)
	<p>AE da serramento, tagliato a misura, per profili fino a 170 mm di spessore. Larghezza infisso minima 1000 mm. Per larghezze superiori sono disponibili altre misure della struttura (1).</p>	500,09
	<p>Con Telecomando 3 tasti (opzionale). (3) (**)</p>	528,67

VERSIONE DA SERRAMENTO (ARTICOLI SEPARATI)					
Immagine	Descrizione	Q.tà	L max infisso (mm)	Codice	Prezzo (€)
	<p>(1) Struttura da infisso: prodotto tagliato a misura, colore bianco (RAL 9010).</p>	1	1000	AC-ES002A-8200 (*)	154,78
			1500	AC-ES002A-8201	185,75
			2000	AC-ES002A-8202	247,66
			2500	AC-ES002A-8203	309,58
			3000	AC-ES002A-8204	391,49
	<p>(2) AIRCARE AE - VMC Monoflusso solo estrazione (senza recupero del calore). Elevato isolamento acustico e livello di rumore emesso di 19 dB a 3m campo aperto.</p>	1	-	AC-AE004-0000 (*)	345,30
	<p>(3) Telecomando 3 tasti - opzionale. (**). È sufficiente acquistare un telecomando per impianto/abitazione, in quanto può controllare tutte le macchine installate. L'acquisto di ulteriori telecomandi è a discrezione dell'installatore/utente finale.</p>	1	-	AC-AF005-0000	28,58



Accessori per Aircare

AV SAVIO
THE SAN

PROLUNGHE E BOCCHETTE					
Immagine	Descrizione	L mm	Q.tà per confezione	Codice	Prezzo cad. (€)
	Bocchetta esterna (per facciata)	70	1	AC-ES017-CB01	14,88
		70	50	AC-ES017-CBA1	6,55
	Prolunga per bocchette	75	1	AC-ES019-8500	14,88
		75	50	AC-ES019-85A0	6,55
	Curva a 45° per bocchette		1	AC-ES022-8500	14,88
			50	AC-ES022-85A0	7,74
	Copri bocchetta esterna		1	AC-ES030-CB00	14,88
			50	AC-ES030-CBA0	8,93
	Kit 1A completo doppio. Comprende: - 4 x Prolunga per bocchette L=75 mm; - 2 x Bocchetta esterna L=70 mm; - 2 x Copri bocchetta esterna (cappetta).		1	AC-ES025-0000	59,53
	Kit 1A base doppio. Comprende: - 4 x Prolunga per bocchette L=75 mm; - 2 x Bocchetta esterna L=70 mm.		1	AC-ES025-0001	50,01
	Kit 1B completo doppio. Comprende: - 2 x Prolunga per bocchette L=75 mm; - 4 x Curva a 45°; - 2 x Bocchetta esterna L=70 mm; - 2 x Copri bocchetta esterna (cappetta).		1	AC-ES026-0000	71,44
	Kit 1B base doppio. Comprende: - 2 x Prolunga per bocchette L=75 mm; - 4 x Curva a 45°; - 2 x Bocchetta esterna L=70 mm.		1	AC-ES026-0001	61,92

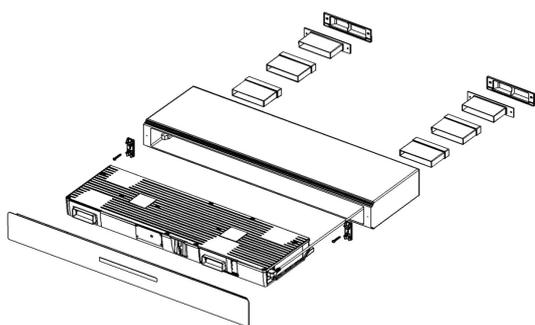
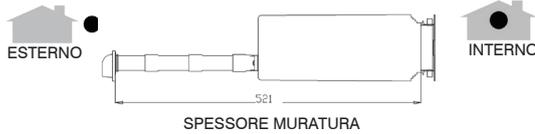
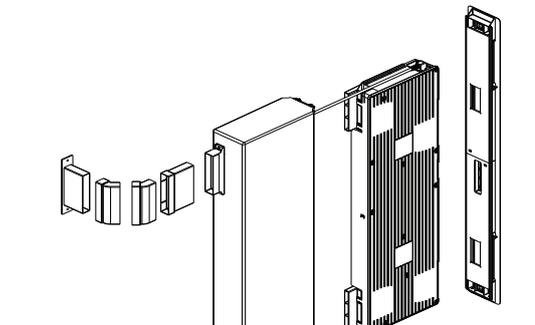
PROLUNGHE E BOCCHETTE				
Immagine	Descrizione	Q.tà per confezione	Codice	Prezzo cad. (€)
	Kit 1A completo singolo. Comprende: - 2 x Prolunga per bocchette L=75 mm; - 1 x Bocchetta esterna L=70 mm; - 1 x Copri bocchetta esterna (cappetta).	1	AC-PAI0021AC1-0000	45,25
	Kit 1A base singolo. Comprende: - 2 x Prolunga per bocchette L=75 mm; - 1 x Bocchetta esterna L=70 mm.	1	AC-PAI0021AB1-0000	38,10
	Kit 1B completo singolo. Comprende: - 1 x Prolunga per bocchette L=75 mm; - 2 x Curva a 45°; - 1 x Bocchetta esterna L=70 mm; - 1 x Copri bocchetta esterna (cappetta).	1	AC-PAI0021BC1-0000	54,76
	Kit 1B base singolo. Comprende: - 1 x Prolunga per bocchette L=75 mm; - 2 x Curva a 45°; - 1 x Bocchetta esterna L=70 mm.	1	AC-PAI0021BB1-0000	48,81

FILTRI				
Immagine	Descrizione	Q.tà per confezione	Codice	Prezzo cad. (€)
	Filtro HEPA*	5	AC-PA00030513-C000	41,68
	Filtro F9+G4	5	AC-PA000305F9-C000	29,77

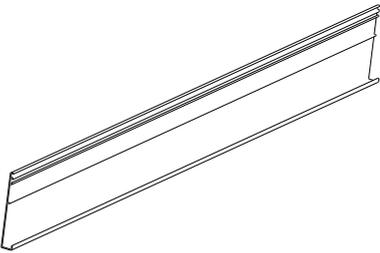


* **Filtri HEPA** (dall'inglese High Efficiency Particulate Air filter) fanno parte della categoria dei cosiddetti "filtri assoluti".

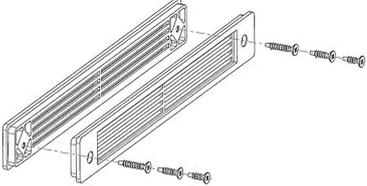
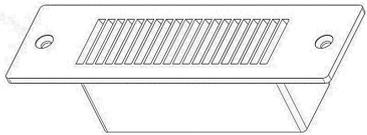




Si tratta di un sistema di filtrazione ad alta efficienza riconosciuto dall'Unione Europea come standard. Oltre che negli elettrodomestici, questi filtri vengono impiegati anche nei laboratori di analisi, nelle sale operatorie, nei laboratori chimici e farmaceutici.





Il filtro HEPA, in base a quanto prescrivono le norme UNI EN 1822, deve essere in grado di trattenere particelle dello spessore anche di 0,3 micron. Per avere un'idea di questa misura di grandezza, basti pensare che un capello umano può misurare dai 18 ai 180 micron!


GUIDA ALL'ACQUISTO DELLE PROLUNGHE						
Immagine	Configurazione	Spessore parete max (mm)	Aircare ES		Aircare AE	
			Bocchette esterne (n° pz.)  L = 70 mm	Prolunghe (n° pz.)  L = 75 mm	Bocchette esterne (n° pz.)  L = 70 mm	Prolunghe (n° pz.)  L = 75 mm
  <p>ESTERNO INTERNO</p> <p>521</p> <p>SPESSORE MURATURA</p>	1A	371	2	0	1	0
		446	2	2	1	1
		521	2	4	1	2
		596	2	6	1	3
		671	2	8	1	4
		746	2	10	1	5
		821	2	12	1	6
  <p>ESTERNO INTERNO</p> <p>437</p> <p>85</p> <p>SPESSORE MURATURA</p>	1B	362	2	0	1	0
		437	2	2	1	1
		512	2	4	1	2
		587	2	6	1	3
		662	2	8	1	4
		737	2	10	1	5

GUIDA ALL'ACQUISTO DELLE PROLUNGHE						
Immagine	Configurazione	Spessore parete max (mm)	Aircare ES		Aircare AE	
			Bocchette esterne (n° pz.) L = 70 mm	Prolunghe (n° pz.) L = 75 mm	Bocchette esterne (n° pz.) L = 70 mm	Prolunghe (n° pz.) L = 75 mm
	2A	48	2	0	1	0
		123	2	2	1	1
		198	2	4	1	2
		273	2	6	1	3

ACCESSORI VARI				
Immagine	Descrizione	Q.tà per confezione	Codice	Prezzo cad.(€)
	Telecomando a 5 tasti per Aircare ES con logo Thesan.	1	AC-ES005-0000	40,49
	Telecomando a 5 tasti per Aircare ES senza logo Thesan.	1	AC-ES005-00N0	40,49
	Telecomando a 3 tasti per Aircare AE.	1	AC-AF005-0000	28,58
	Cavo di alimentazione di 2 m.	1	AC-ES042-0000	14,88
	Cover esterna per Aircare AE/ES confezione singola (1000 mm)	1	AC-ES008-00A0	20,24
	Cover esterna per Aircare AE/ES confezione singola (1500 mm)	1	AC-ES008-00A1	29,77
	Cover esterna per Aircare AE/ES confezione singola (2000 mm)	1	AC-ES008-00A2	39,29
	Cover esterna per Aircare AE/ES confezione singola (2500 mm)	1	AC-ES008-00A3	50,01
	Cover esterna per Aircare AE/ES confezione singola (3000 mm)	1	AC-ES008-00A4	59,53
	Placca slim in alluminio con portelle manuali, grezza (non verniciata).	1	AC-PAI0150100-0100	104,79
	Placca slim in alluminio verniciato con portelle manuali. Colore bianco (RAL 9016).	1	AC-PAI0150100-A000	111,92
	Placca slim con portelle manuali, in alluminio anodizzato e spazzolata (effetto silver).	1	AC-PAI0150100-AS00	148,84
	Dima per vaschetta installazione a filo muro.	5	AC-PAI0590500-0000	4,16
		1	AC-PAI0590100-0000	4,16
	Vaschetta per installazione a filo muro, placca slim in alluminio verniciato con portelle manuali colore bianco (RAL 9016), viteria inclusa.	1	AC-PAI0160100-CU00	172,66

ACCESSORI PER INSTALLAZIONI PARTICOLARI					
Immagine	Descrizione	L mm	Q.tà per confezione	Codice	Prezzo cad. (€)
	Griglie per balza terminale tapparella con viteria		1	AC-ES018-CB00	14,88
			50	AC-ES018-CBA0	11,31
	Bocchetta interna	35	1	AC-ES024-CB00	14,88
		35	50	AC-ES024-CBA0	6,55
	Vetrino per cassonetto		1	AC-ES023-CN00	14,88
	Adattatore dritto con guarnizione		1	AC-ES020-8500	17,27
			50	AC-ES020-85A0	8,93
	Adattatore perpendicolare con guarnizione di tenuta		1	AC-ES038-0000	17,27
			50	AC-ES038-00A0	8,93
	Spessore per adattatori / invito per guarnizioni	10	1	AC-ES039-8500	9,52
		10	50	AC-ES039-85A0	4,76

CASSE DI CONTENIMENTO IN EPS <i>(densità EPS: 80 Kg/m³)</i>					
Immagine	Descrizione	Dimensioni (mm)	Q.tà per confezione	Codice	Prezzo cad. (€)
	Cassa in EPS con aperture posteriori doppie ed adattatori dritti. Compatibile con le configurazioni 1A e 1B.	913 x 121 x 278	1	AC-PAI0370102-0000	89,30
	Cassa in EPS con aperture posteriori doppie ed adattatori perpendicolari. Compatibile con la configurazione 2A.	913 x 121 x 278	1	AC-PAI0370103-0000	89,30
	Cassa in EPS con apertura posteriore singola ed adattatore dritto. Compatibile con le configurazioni 1A e 1B.	913 x 121 x 278	1	AC-PAI0370107-0000	89,30
	Cassa in EPS con apertura posteriore singola ed adattatore perpendicolare. Compatibile con la configurazione 2A.	913 x 121 x 278	1	AC-PAI0370108-0000	89,30

CASSE DI CONTENIMENTO IN ABS <i>(hanno minori ingombri delle casse di contenimento in EPS, ma necessitano di coibentazione esterna)</i>					
Immagine	Descrizione	Dimensioni (mm)	Q.tà per confezione	Codice	Prezzo cad. (€)
	Cassa in ABS con aperture posteriori e adattatori dritti. Compatibile con le configurazioni 1A e 1B.	852 x 84 x 262,5	1	AC-ES021-0002	172,66
	Cassa in ABS con aperture posteriori e adattatori perpendicolari. Compatibile con la configurazione 2A.	852 x 84 x 262,5	1	AC-ES021-0003	172,66

a	Nome del fornitore	THESAN															
b	Identificativo modello (Codice)	AIRCARE ES															
c	Consumo specifico di energia (SEC)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>cold</td> <td>average</td> <td>warm</td> </tr> <tr> <td>A+</td> <td>-77</td> <td>A</td> <td>-37</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>E</td> <td>-14</td> </tr> </table>				cold	average	warm	A+	-77	A	-37			E	-14	kWh/(m ² *a)
	cold	average	warm														
A+	-77	A	-37														
		E	-14														
d	Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> RVU <input type="checkbox"/> NRVU <input checked="" type="checkbox"/> BVU <input type="checkbox"/> UVU															
e	Tipo di azionamento installato o di cui è prevista installazione	<input type="checkbox"/> single speed <input type="checkbox"/> 2-speed <input checked="" type="checkbox"/> multi-speed <input type="checkbox"/> VSD <input type="checkbox"/> installed <input type="checkbox"/> intended to be instal.															
f	Tipo di sistema di recupero del calore	<input type="checkbox"/> recuperative <input checked="" type="checkbox"/> regenerative <input type="checkbox"/> none															
g	Efficienza termica del recupero di calore η_o / η_s	74 / 70			%												
h	Portata massima	40.6			m ³ /h												
i	Electric power input of the fan drive	20.8															
j	Livello di potenza sonora (LWA)	45			dB[A]												
k	Portata di riferimento	28.4			m ³ /h												
l	Differenza di pressione di riferimento in Pa	0			Pa												
m	SPI in W/(m ³ /h)	0,35			W/												
n	Fattore di controllo e tipologia di controllo	<table border="1"> <tr> <td>0.65</td> <td>1,21</td> <td>X-Value</td> <td>2</td> </tr> </table>			0.65	1,21	X-Value	2	-								
0.65	1,21	X-Value	2														
o	% max dichiarate di trafilamento interno ed esterno	<table border="1"> <tr> <td>2.1%</td> <td>internal</td> <td>3.3%</td> <td>external</td> </tr> </table>			2.1%	internal	3.3%	external									
2.1%	internal	3.3%	external														
p	Tasso di miscela	<table border="1"> <tr> <td>0.5%</td> <td>indoor</td> <td>0.3%</td> <td>outdoor</td> </tr> </table>			0.5%	indoor	0.3%	outdoor									
0.5%	indoor	0.3%	outdoor														
q	Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo al filtro	Front cover LED															
r	Istruzioni per l'installazione	Not applicable			is cancelled												
s	Indirizzo internet con le istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio	http://www.thesan.com/download.php															
t	Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a +20 Pa e -20 Pa	6.0%			%												
u	Tenuta all'aria interna/esterna	1,6			m ³ /h												
v	Consumo annuo di elettricità (AEC)	<table border="1"> <tr> <td>cold</td> <td>average</td> <td>warm</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> </table>			cold	average	warm	2.0	2.0	2.0							
cold	average	warm															
2.0	2.0	2.0															
w	Risparmio di riscaldamento annuo (AHS)	<table border="1"> <tr> <td>cold</td> <td>average</td> <td>warm</td> </tr> <tr> <td>82.5</td> <td>42.2</td> <td>19.1</td> </tr> </table>			cold	average	warm	82.5	42.2	19.1							
cold	average	warm															
82.5	42.2	19.1															



Note:

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



SAVIO THESAN S.p.A.
Via Torino 25 - 10050 CHIUSA SAN MICHELE (TO)
Tel.: 011 964 34 64
Numero Verde: 800 018 645
E-mail: info@thesan.com
Sito internet: www.thesan.com