


FRESHPOINT

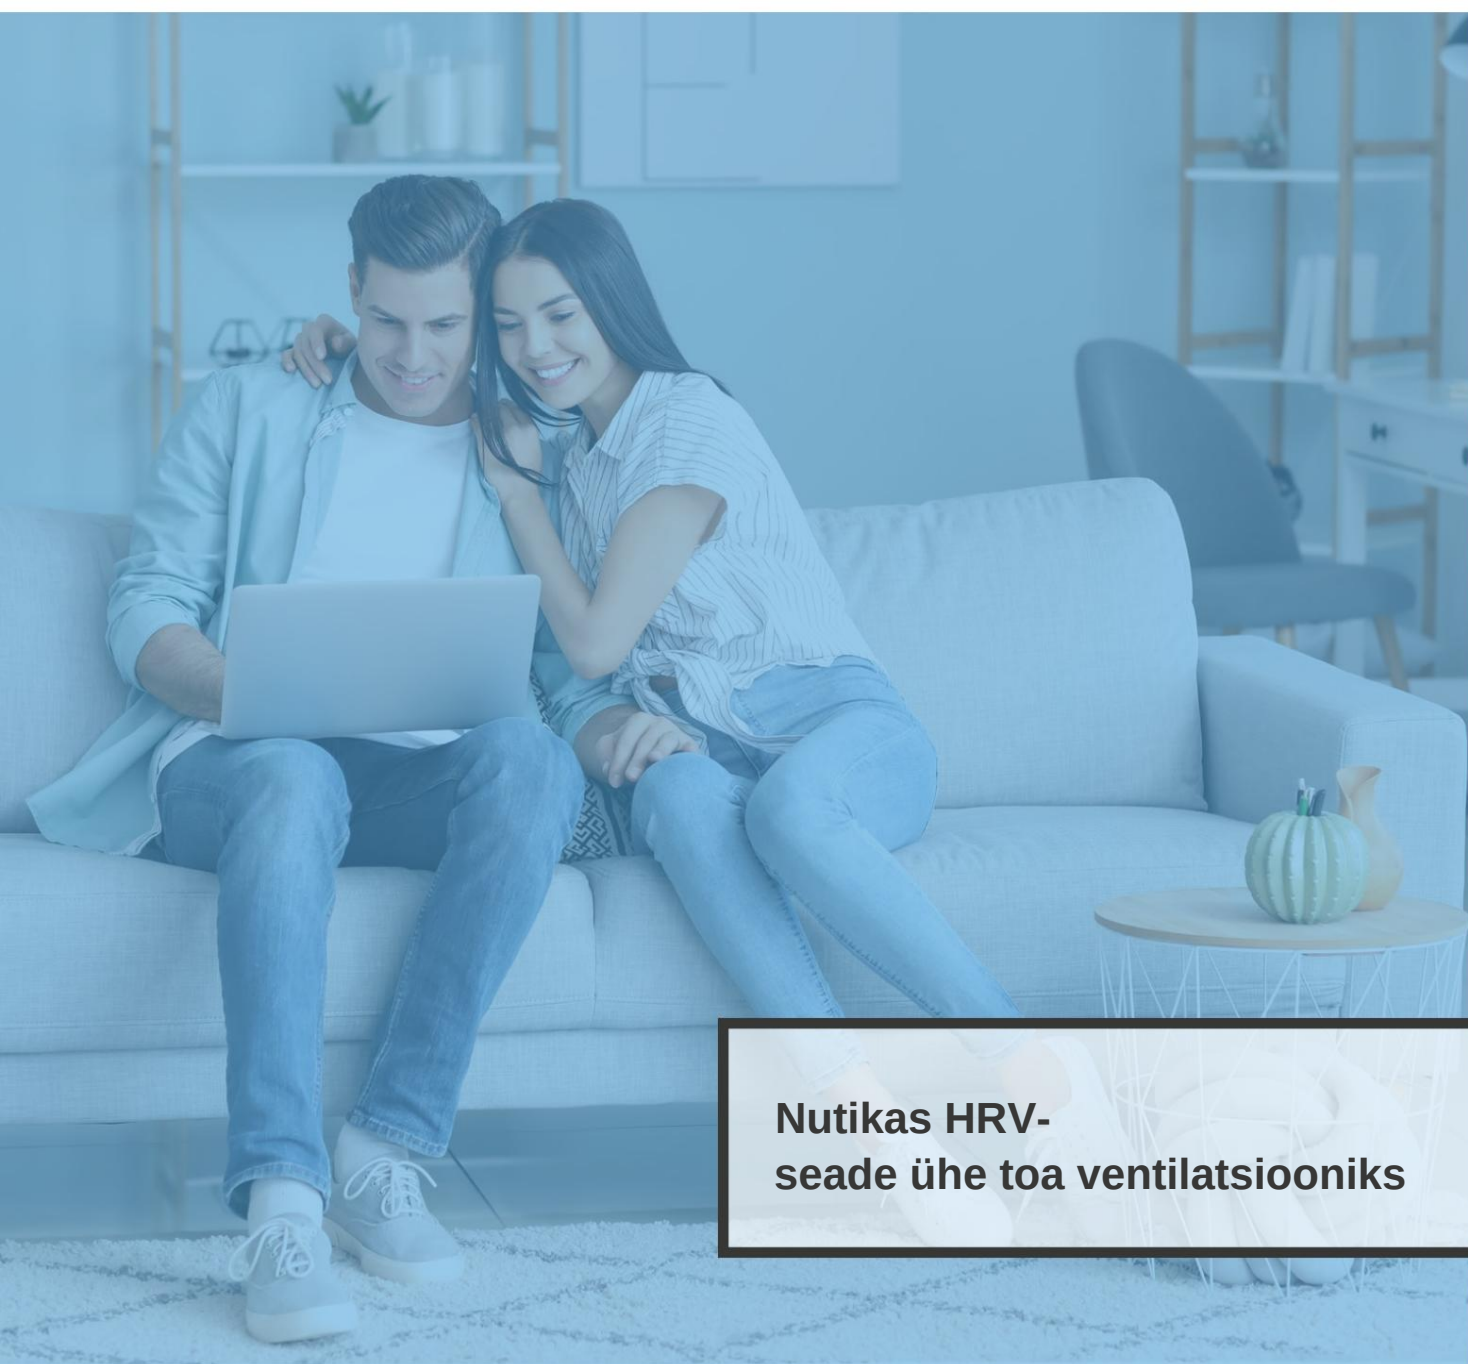

**Nutikas HRV-
seade ühe toa ventilatsiooniks**

Freshpoint

Nutikas soojusvaheti-soojendusseade
**ÜHETOALISELE
VENTILATSIOON**



kuni
70 m³/h



kuni
88 %



Freshpoint on täiustatud detsentraliseeritud seinale paigaldatav soojustagastusega ventilatsiooniseade, mis on mõeldud nii elamukui ka äripindadele. See lahendus integreerib sujuvalt õhufiltreerimise, kohandatavad õhuvoolu sätteid, külmadeks aastaaegadeks sulatusvõimalusega elektriradiaatori ja kasutajasõbraliku liidese. Selle kompaktne disain koos sisseehitatud õhukvaliteedi andurite ja ulatuslike juhtimisfunktsioonidega positsioneerib Freshpointi turu tiptasemel pakkumisena.

OMADUSED

Freshpoint on varustatud kahe EC-ventilaatori, kahe filtriga, kahe käsitsi reguleeritava õhuklapiga, vasksoojusvahetiga ja küttekehaga.

Baasversioonil on sisseehitatud temperatuuri- ja niiskusandurid, samas kui «Pro» versioonil on CO₂ ja tVOC-andur.

Loob tasakaalustatud ventilatsiooni.

Tarnib ja eemaldab samaaegselt õhku läbi üheainsa augu välisseinas.

Soojuse taaskasutuse tõttu ventilatsioonist tingitud soojuskadude vähendamine.

Niiskuse tasakaal ja kontrollitav õhuvahetus loovad individuaalselt reguleeritava mikrokliima.

blaubergventilatoren.de

Funktsioonid

Väljatõmbeõhk

Sisepuhkeõhk

3 kiirust, mõlema
ventilaatori individuaalne reguleerimine
10–100%

Kaks eraldi reguleeritavat
kätsi õhuklapid

Elektriline kütteseadet koos
automaatne sisselülitamine, kui
temperatuur langeb

WiFi ja Google Assistant

RH%, CO₂ ja lenduvate orgaaniliste ühendite andurid

Nädala ajakava


Öötaimer

Turbo taimer

Filtri hooldus
näidustus

Teavitused

Töörežiimid

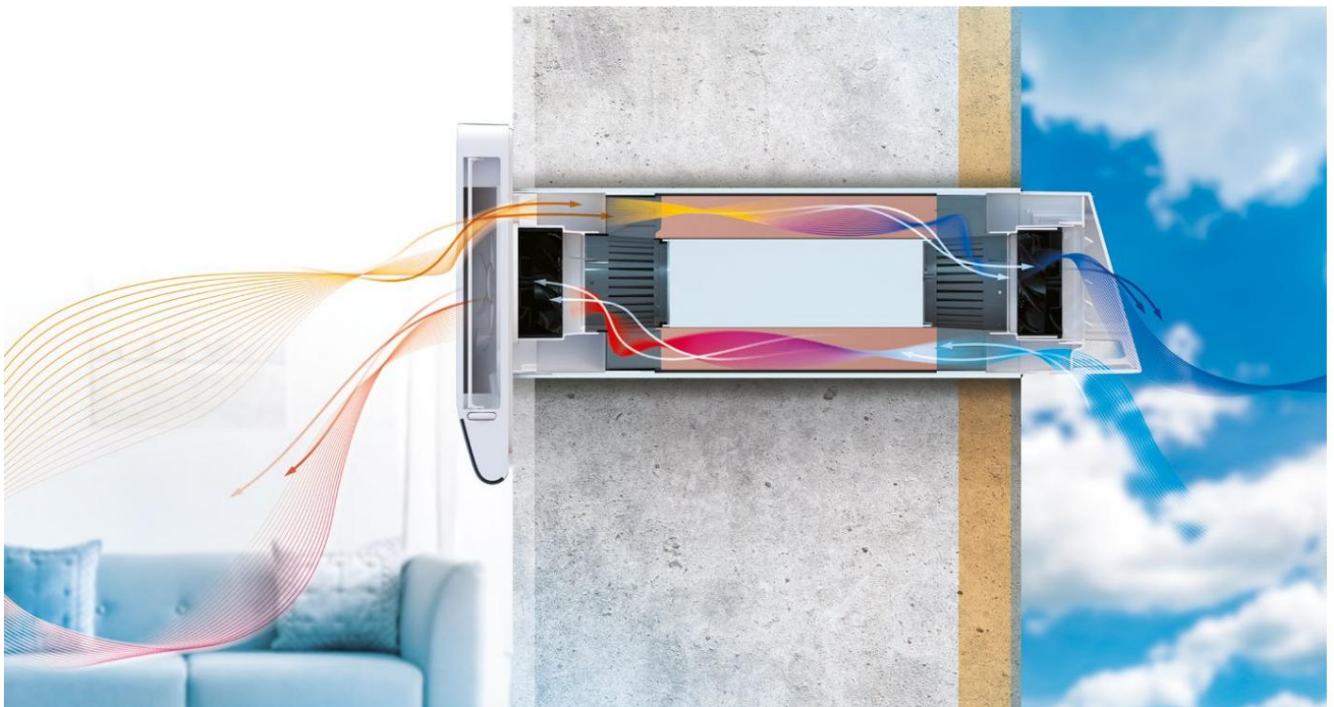


Õhu sisse- ja väljatõmbe samaaegne töötamine koos soojustagastusega tagab tasakaalustatud ventilatsiooni üheainsa seadme kaudu kanal välisseinas

Ainult värsket õhu juurdevool


Ainult heitõhu eemaldamine

Automaatne režiim tagab optimaalsete sisetingimuste saavutamise ja säilitamise, kasutades integreeritud seadmete andmeid.

Disain

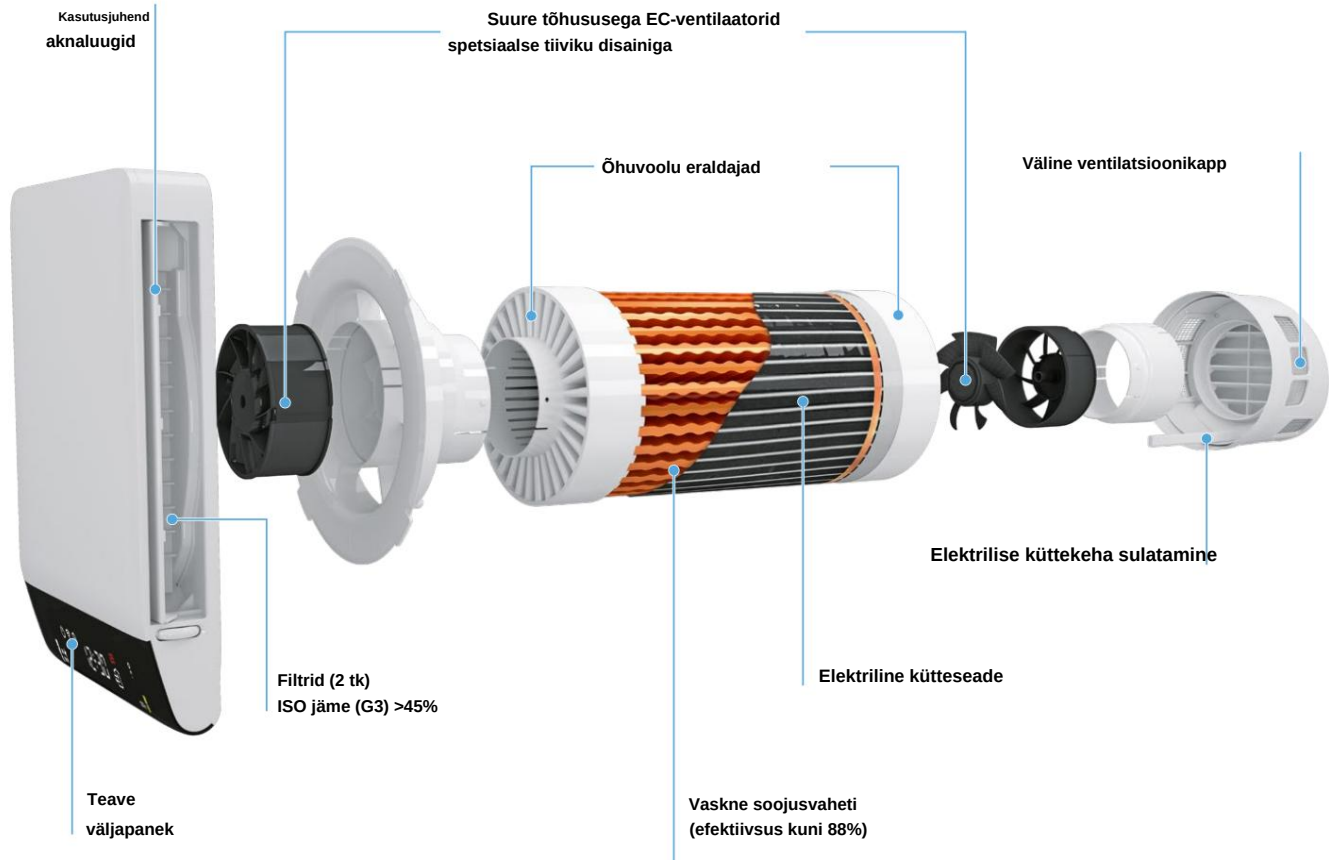

Soojusvaheti

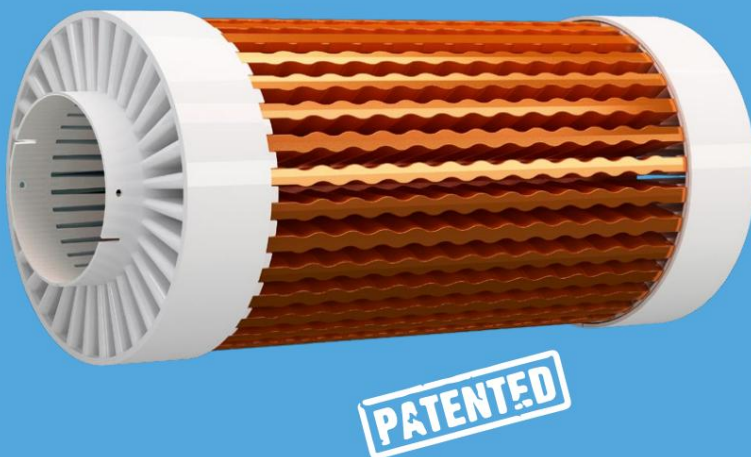


EELISED

- kvaliteetset vaske kasutatakse traditsiooniliselt laialdaselt ventilatsiooni- ja kliimaseadmetes; see materjal tagab tootele märkimisväärse soojusjuhtivuse ja antiseptilised omadused;
- patenteeritud laineliste uimede disain suurendab märkimisväärselt soojusülekanne pinda ja parandab soojusvahetuse efektiivsust, seda kõike kompaktses seadme suuruses;
- soojusvaheti konstruktsioon ja automaatne kokkupanek tagavad soojusvaheti tiheduse, samas kui pragude ja poorsete materjalide puudumine hoiab ära saastumise ning seente ja bakterite vohamise;
- soojusvaheti konstruktsioon on Madal õhutakistus, seega ventilaatorid tarbivad vähem energiat ja tekitavad vähem müra.

Infoekraan

Infoekraani heleduse intensiivsust reguleerib sisseehitatud valgussensor automaatselt. Teabe kuvamist tulemustabelil saab konfigurereida nutitelefoni rakenduses.

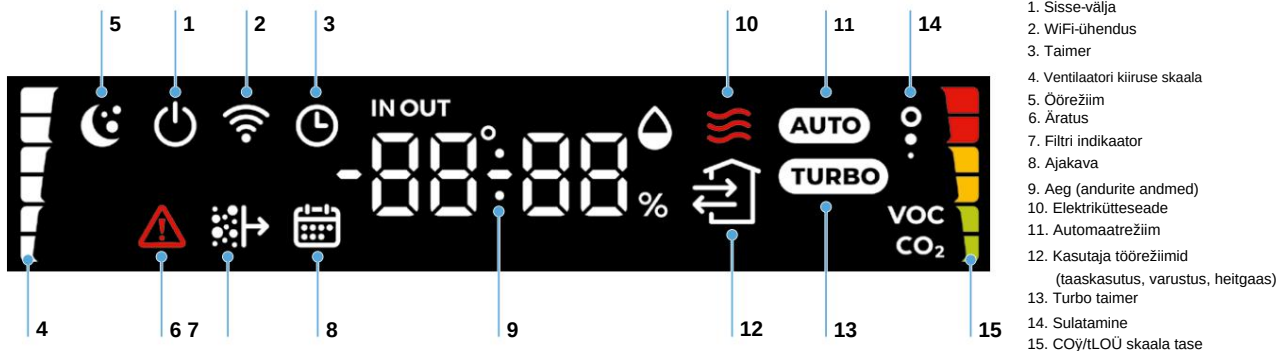

Kõik teie nutitelefoni funktsioonid

Seade on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga traadita side loomiseks Androidi või iOS-i nutitelefoni kaudu.

Freshpoint juhib koduventilatsiooni pilveteenuse kaudu kõikjal maailmas.



JA VEELGI ROHKEM

Lihtsalt ütles «Hei Google» ja testi, juhi ning käita Freshpointi inglise, saksa, rootsi, norra, taani, poola, hollandi, prantsuse ja hispaania keeles*.



* Tähtis: funktsioonide saadavus võib oleneda teie riigist, piirkonnast ja keelest. Kontrollige seda oma kõlari/nutitelefoni või küsige selle tootjalt.

Üldmõõtmed [mm]

Mudel	Ø D	L	L1	Seina paksus
Freshpoint 160-E (Pro)	162	540	439	240*...440
Freshpoint 160-E (Pro) L055		650	550	450...550
Freshpoint 160-E (Pro) L07		800	700	560...700
Freshpoint 160-E (Pro) L1		1100	1000	710...1000
Freshpoint 200-E (Pro)	206	553	447	240*...447
Freshpoint 200-E (Pro) L055		656	550	460...550
Freshpoint 200-E (Pro) L07		806	700	560...700
Freshpoint 200-E (Pro) L1		1106	1000	710...1000

*valikulise kompensatsioonipadjaga



Tehnilised andmed

Parameetrid	Freshpoint 160-E Freshpoint 160-E Pro	Freshpoint 200-E Freshpoint 200-E Pro
Õhuvool [m³ /h]	57 (70*)	70 (90*)
Soojuse taaskasutuse efektiivsus [%]	kuni 88	kuni 85
Võimsus [W]	kuni 22	kuni 22
Soojusvaheti materjal	vask	vask
Soojusvaheti tüüp	taastav	taastav
Helirõhutase LpA 3 m kaugusel [dBA]	42	45
Küte	+	+
Elektrikerise võimsus [W]	100	100
Läbiva õhu temperatuur [°C]	-30...+50	-30...+50
SEC klass	A	A

* Võimendusrežiim

Sortiment

Valikud ja funktsioonid	Freshpoint	Freshpoint Pro
Soojustagastus, ainult sissepuhke-, ainult väljatõmbe- ja automaatne (temperatuuriandurite abil) režiim	+	-
Soojustagastus, ainult sissepuhke-, ainult väljatõmbe- ja automaatne (temperatuuri- ja õhukvaliteediandurite abil) režiimid	-	+
3 kiirust sõltumatu reguleerimisega 10–100% sisse- ja väljatõmbe jaoks	+	+
4 temperatuuriandurit (välis-, sissepuhke-, väljatõmbe- ja sisetemperatuur)	+	+
Valgussensor	+	+
Niiskusandur (RH%)	+	+
Süsinikdioksiidi andur (CO ₂)	-	+
Õhukvaliteedi andur (tVOC)	-	+
Külmumiskaitse ja elektrikütteseadet mugava sissepuhkeõhu temperatuuri hoidmiseks	+	+
Filtri hoolduse näidik	+	+
Efektiivsuse taseme indikaator	-	+
Kaugjuhtimine infrapunapuldi ja nutitelefoniga abil WiFi kaudu	+	+
Funktsionaalne mobiilirakendus hääljuhtimisega, pilveteenus	+	+
Funktsionaalne mobiilirakendus hääljuhtimise, pilveteenuse ja õhukvaliteedi taseme statistikaga	-	+
Mobiilirakenduse saadaolevad funktsioonid	• Kiirus (3 kiirust) • Kiirus (sujuv reguleerimine) • Kütteseadet	• Kiirus (3 kiirust) • Kiirus (sujuv reguleerimine) • Kütteseadet • Temperatuur ja efektiivsus • Sisetemperatuur (graafik) • Niiskus (graafik) • CO₂ (graafik) • tLOÜ (graafik)

Aksessuaarid

	Freshpoint 160 Freshpoint 160 Pro	Freshpoint 200 Freshpoint 200 Pro
Väline kompensatorpadi	CPO-40 Freshpoint 160; CPO-80 Freshpoint 160; CPO-120 Freshpoint 160; CPO-160 Freshpoint 160; CPO-200 Freshpoint 160	CPO-40 Freshpoint 200; CPO-80 Freshpoint 200; CPO-120 Freshpoint 200; CPO-160 Freshpoint 200; CPO-200 Freshpoint 200
Kummist dekoratiivne mansett siseruumidesse paigaldamiseks	RP Freshpoint 160	-
Metallist mansett välitingimustes paigaldamiseks	-	MP Freshpoint 200
Filter G3	SF Freshpoint G3 (2 tk.)	
Filter G4	SF Freshpoint G4 (2 tk.)	



blaubergventilatoren.de

Blauberg Ventilatoren GmbH Stäblistraße 6
81477 München,

Saksamaa HRB 203341

info@blaubergventilatoren.de

Tehnilised muudatused on lubatud.
Illustratsioonid ja tekstid ei ole siduvad.

2|2024

